Come costruire una tenda in plastica

La spesa per equipaggiare un reparto o un clan/fuoco con il materiale per il campeggio leggero, specialmente le tende, può essere molto dispendioso. Noi Scouts possiamo evitare con eleganza di soccombere sotto le dure leggi di mercato ed apprendere nello stesso tempo una tecnica nuova.

Vi proponiamo la realizzazione di una tenda in plastica per uscite ed hikes, che può anche essere una eccellente impresa di sq. o personale. I teli di pvc e di polietilene sono relativamente leggeri ed economici; con un po' di preparazione e di cura nella manutensione possono essere usati molte volte. Qui è illustrato come realizzare una semplice tenda per due persone di peso (2 kg. ca) e resistenza alle intemperie accettabili.

La realizzazione di questa tenda richiede circa 2 ore, anche grazie al fatto che le cuciture sono sostituite da giunzioni con nastro adesivo e colla.

Materiale: una striscia di pvc o polietilene lunga 5mt × ..., nastro adesivo largo, colla per pvc, fettucce e occhielli secondo necessità.

1) Con una penna a sfera riportare le misure indicate sul foglio di plastica;

2) Tagliate lo spiovente dell'entrata e unite prima i due lembi «A» e poi i due «B». Ricordatevi di sovrapporre i lembi di circa 2 cm incollandoli prima di applicare il nastro.

3) Tagliate il triangolo di chiusura e applicatelo giuntanto i lembi F.F, G.G, e proseguite con i lembi C.C, D.D, E.E.

4) Incollate e nastrate il colmo della tenda prolungando il nastro oltre le estremità per fissarvi i tiranti (un anello a «D») nei punti «Y».

5) Nei punti di giuntura X realizzate dei passanti per il cordino di sospensione, lo stesso nei punti H per i picchetti.

La ventilazione è molto importante. Ricavate dai ritagli di pvc una striscia che incollerete, come illustrato, a cavallo del colmo. Sotto la striscia fate una serie di fori circolari di circa 3 cm, la tenda può essere sorretta da un cordino legato ad un albero o ad una paleria a V realizzabile anche sul posto con due rami robusti. Come pavimento va usato un poncho o un foglio di nylon.

I più perfezionisti potranno elaborare questo semplice progetto e realizzarlo in tessuto di nylon con le più classiche cuciture.

Buon lavoro. Fateci conoscere i risultati!

MEDIT

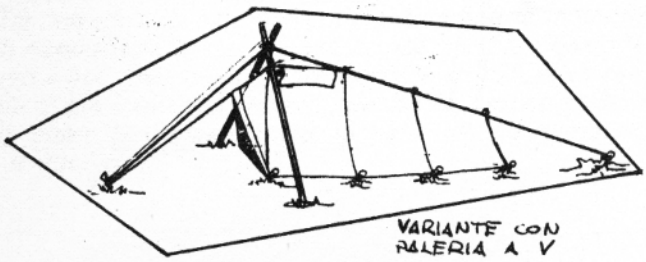

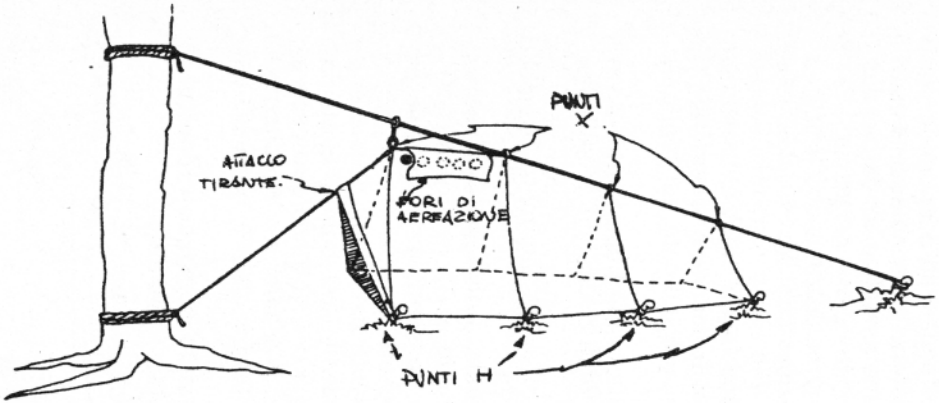
PUNTI
ATTACCO TIRANTE
FORI DI AERAZIONE
PUNTI H

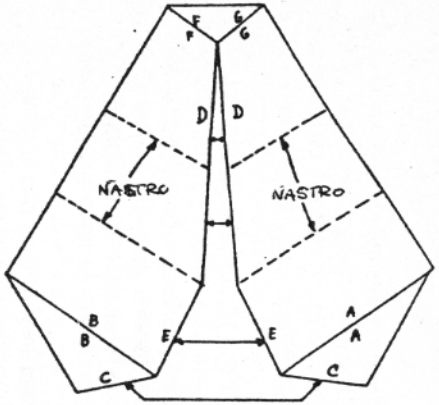
F
G
D
D
NASTRO
NASTRO
B
B
E
E
A
A
C
C

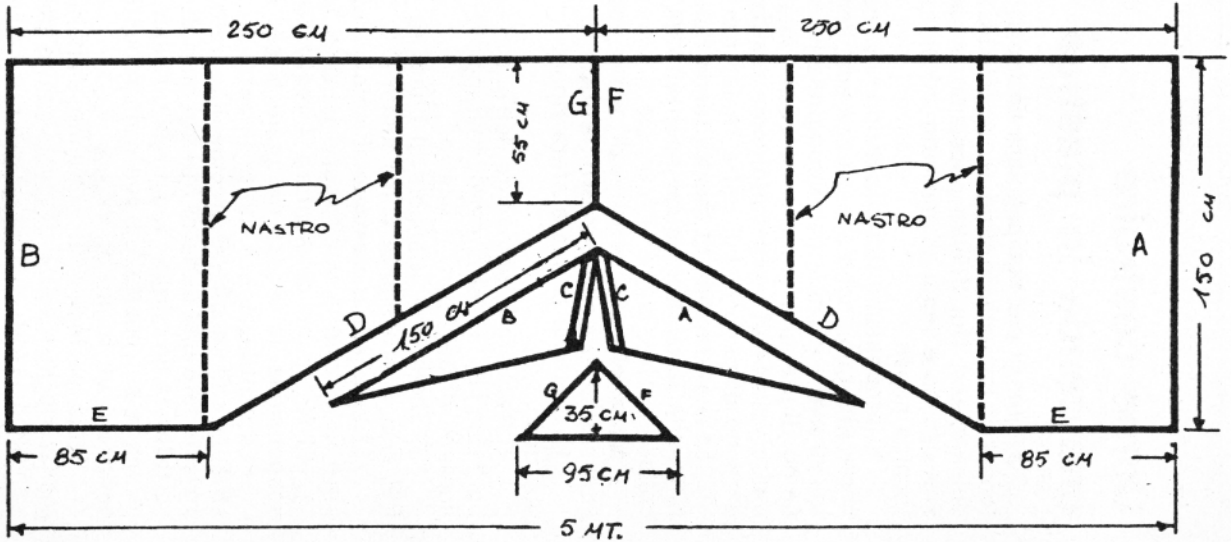
250 CM
250 CM
55 CM
G
F
NASTRO
NASTRO
B
A
150 CM
D
150 CM
B
C
C
A
D
G
F
35 CM
E
E
85 CM
95 CM
85 CM
5 MT.